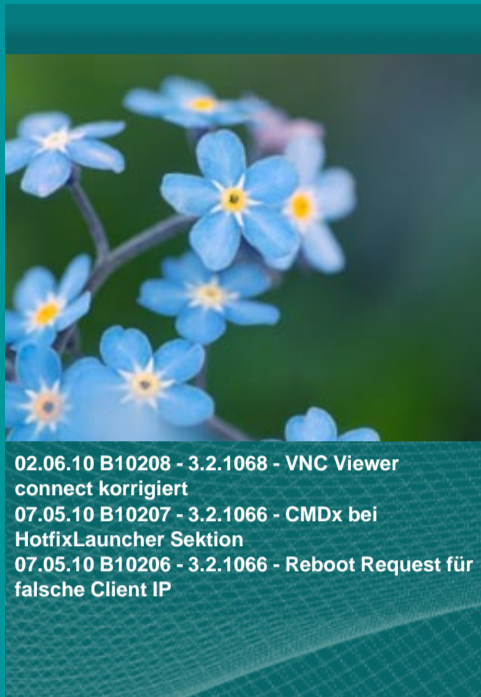



[UNTERNEHMEN](#) [PAKETIERUNG](#) [INSTALLER](#) [CONSULTING](#) [PRODUKTE](#) [SUPPORT](#)


02.06.10 B10208 - 3.2.1068 - VNC Viewer connect korrigiert
 07.05.10 B10207 - 3.2.1066 - CMDx bei HotfixLauncher Sektion
 07.05.10 B10206 - 3.2.1066 - Reboot Request für falsche Client IP

09.03.2010 12:28 Alter: 184 days

I10002 - 3.2.1060 - Deaktivierung der "Internet Explorer Enhanced Security Configuration".

Rubrik: SoftService Installer - Informationen, Tipps und Tricks

Die Deaktivierung der "Verstärkten Sicherheit" für den InternetExplorer auf Servern ist über den INI2XML Transfer sehr einfach. Wählen Sie über `_xml_pass_` und `_xml_processorArchitecture_` ob und wo die Einträge zugefügt werden sollen. Alle weiteren Parameter erzeugen den gewünschten ParentNode und die ChildNodes.

Eintrag für x86 Server Systeme:

```
[Microsoft-Windows-IE-ESC_x86]
_xml_pass_=_specialize
_xml_processorArchitecture_=_x86
_name_="Microsoft-Windows-IE-ESC"
_processorArchitecture_="x86"
_publicKeyToken_="31bf3856ad364e35"
_language_="neutral"
_versionScope_="nonSxS"
IEHardenAdmin=false
IEHardenUser=false
```

Eintrag für x64 Server Systeme:

```
[Microsoft-Windows-IE-ESC_amd64]
_xml_pass_=_specialize
_xml_processorArchitecture_=_amd64
_name_="Microsoft-Windows-IE-ESC"
_processorArchitecture_="amd64"
_publicKeyToken_="31bf3856ad364e35"
_language_="neutral"
_versionScope_="nonSxS"
IEHardenAdmin=false
IEHardenUser=false
```

Sie können selbstverständlich beide Sektion in der Gruppenvorgabe einfügen. Dann zieht die Einstellung bei beiden Prozessor Architekturen

[<- Zurück zu: Build-History](#)